建材

檔　　號:
保存年限:

經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：歐陽芳鈺
聯絡電話：02-23431700#2329
電子信箱：fy.ouyang@bsmi.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國115年9月29日
發文字號：經標標準字第11520015751號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（313150000G115200157502-1.pdf）

主旨：檢送本局115年9月29日經標標準字第11520015750號公告勘誤CNS 61「卜特蘭水泥」等3種國家標準，如目錄及勘誤表，請查照。

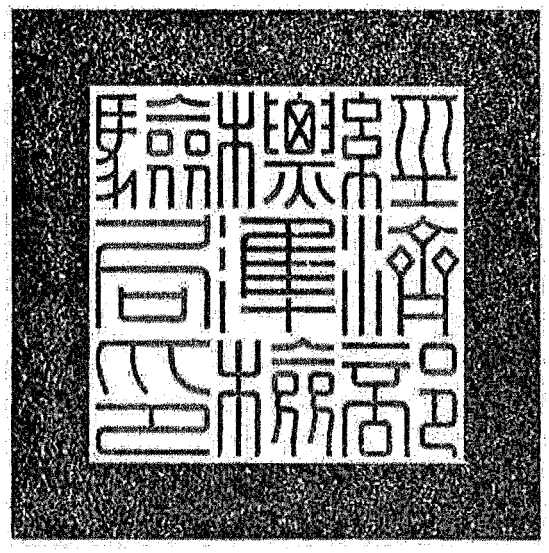
正本：行政院公共工程委員會、交通部、交通部公路局、交通部公路局工程材料技術所、交通部高速公路局、交通部鐵道局、內政部建築研究所、內政部國土管理署、經濟部水利署、經濟部產業發展署、經濟部能源署、農業部農村發展及水土保持署、臺北市政府捷運工程局、財團法人台灣建築中心、財團法人全國認證基金會、財團法人臺灣營建研究院、財團法人塑膠工業技術發展中心、社團法人台灣混凝土學會、社團法人臺灣省土木技師公會、社團法人中華民國大地工程技師公會、中國土木水利工程學會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國結構工程學會、台灣省建築材料商業同業公會聯合會、台灣省結構工程技師公會、台灣區水泥工業同業公會、台灣區水泥製品工業同業公會、台灣區預拌混凝土工業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、中華民國塑膠製品商業同業公會全國聯合會、中聯資源股份有限公司、臺灣水泥股份有限公司、台灣檢驗科技股份有限公司、正道科技檢驗股份有限公司、亞洲水泥股份有限公司、和桐水泥股份有限公司、幸福水泥股份有限公司、信大水泥股份有限公司、晉瑜企業股份有限公司、國產建材實業股份有限公司、國興水泥股份有限公司、華光工程顧問股份有限公司、鼎泰水泥股份有限公司、潤泰精密材料股份有限公司、餘慶堂興業股份有限公司、環球水泥股份有限公司、新澧企業股份有限公司（馬稠後一廠）、光達化工有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠、南亞塑膠工業股份有限公司、日鼎檢測事業股份有限公司、經濟部標準檢驗局檢驗行政組、經濟部標準檢驗局檢驗技術組、經濟部標準檢驗局花蓮分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局標準組標準推行科、中華電信股份有限公司企業客戶分公司、中華電信股份有限公司企業客戶分公司CNS櫃台(標準組代轉)、國家圖書館、經濟部標準檢驗局標準組(請刊登標準公報)

副本：電子公文交換章 2026/09/29 14:06:12

檔　　號：
保存年限：

經濟部標準檢驗局　公告

發文日期：中華民國115年9月29日
發文字號：經標標準字第11520015750號
附件：如文



主旨：勘誤CNS 61「卜特蘭水泥」等3種國家標準。

依據：國家標準制定辦法第15條。

公告事項：勘誤國家標準共3種(如目錄及勘誤表)。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局
勘誤國家標準目錄

標準總號	類號	標準名稱	頁數
61	R2001	卜特蘭水泥	1
3896	K6384	可撓性聚氯乙烯止水帶檢驗法	1
14263	A3377	地工織物、地工防水膜及相關產品之抗穿刺試驗法	1

卜特蘭水泥

勘誤表(2)　勘誤日期：115 年 9 月 29 日

<table>
<tr><th>頁次</th><th>位置</th><th>原文</th><th>更正</th></tr>
<tr><td>13</td><td>A.1.6.2
備考 1.</td><td>$O_b=100\times(O_f-L/100\times O_l)-(P/100\times O_p))/(100-L-P)$</td><td>$O_b=100\times[O_f-(L/100\times O_l)-(P/100\times O_p)]/(100-L-P)$</td></tr>
<tr><td>16</td><td>表 B.1(a)</td><td>石灰石 $CaCO_3$ (%)</td><td>石灰石中的 $CaCO_3$ (%)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>表 B.1(b)</td><td><table><tr><th colspan="3">化學成分</th></tr><tr><th>項目</th><th>規格限值</th><th>檢驗結果</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><th colspan="3">化學成分</th></tr><tr><th>項目</th><th>規格限值</th><th>檢驗結果</th></tr><tr><td></td><td>(f)</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>17</td><td>表 B.1(b)
註 (f)</td><td>買方未指定規格限值時。</td><td>買方未指定規格限值時，檢驗結果僅供參考。</td></tr>
</table>

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

可撓性聚氯乙烯止水帶檢驗法

勘誤表(1)　　勘誤日期：115年9月29日

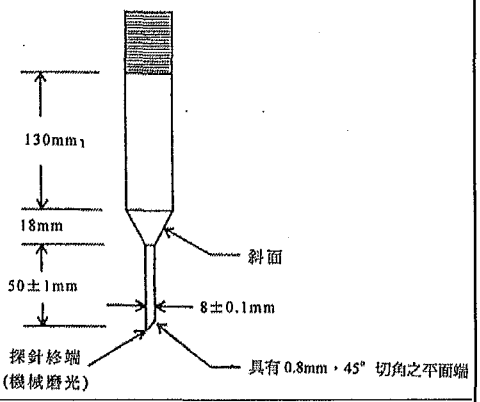
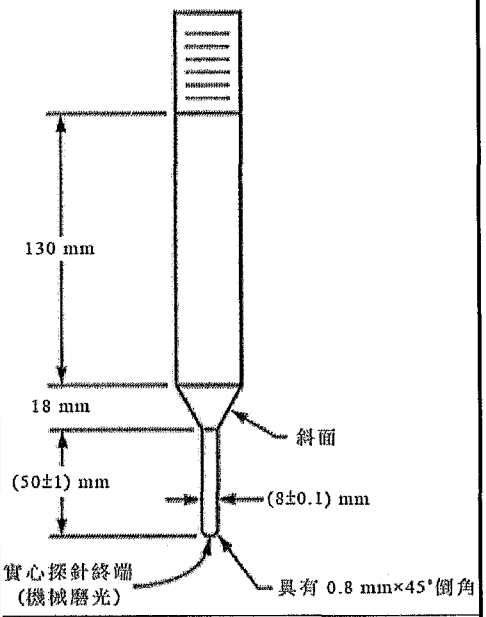
頁次	位置	原文	更正
4	3.6.2(4)	試驗速度：壓剪試片時之速度為 10 mm/min。	試驗速度：壓剪試片時能維持恆定速度。
6	3.8.5	T_0：浸漬前之抗拉強度(kgf/cm^2) {N/cm^2}	T_0：浸漬前之抗拉強度(kgf/cm^2) {MPa}
6	3.8.5	T_1：浸漬後之抗拉強度(kgf /cm^2) {N/cm^2}	T_1：浸漬後之抗拉強度(kgf/cm^2) {MPa}

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

地工織物、地工防水膜及相關產品之抗穿刺試驗法

勘誤表(1)　　勘誤日期：115 年 9 月 29 日

頁次	位置	原文	更正
1	第 3 節	……，藉由附於拉伸試驗機上之探針，……	……，藉由附於拉伸試驗機上之實心探針，……
2	5.3	探針：直徑為 8±0.1mm，並具有 0.8mm，45° 切角之平面端，用以與試片表面接觸。（參考圖 2）	實心探針：直徑為(8±0.1) mm，其端部為平面端，並於外周邊緣具有 0.8 mm×45° 之倒角，該端部與試片表面接觸。(參考圖 2)
3	圖 2	圖 2　試驗探針  	圖 2　試驗實心探針圖例 
4	9.5	……，若試片於環狀夾具間發生滑動或探針於紗線間，……	……，若試片於環狀夾具間發生滑動或實心探針於紗線間，……

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印